

タケハード II

発泡スチロールを芯材とする造形物の硬質保護塗料

CM撮影用造形物・舞台美術用造形物 及びイベントキャラクター等の短期展示物にご使用いただいております。

特長

- 水性2液型アクリルウレタン塗料
- 硬質でかつ割れにくく、研磨も可能です。
- 上塗りに溶剤ウレタン・ラッカー塗料をご使用いただけます。

荷姿



A液 0.5 Kg B液 1.5 Kg


A液 : B液 = 1 : 30 (重量比)

配合する際は重量秤をご使用ください。

乾燥時間目安

25℃ 指触乾燥 1時間でもう一度吹きつけ可能です。
ラッカー塗料や、溶剤系ウレタン塗料を塗布する場合は、
十分なインターバルを置いてください。
注意：乾燥時間は、吹き付け量や、風通し、湿度等の条件により異なります。

仕様一例

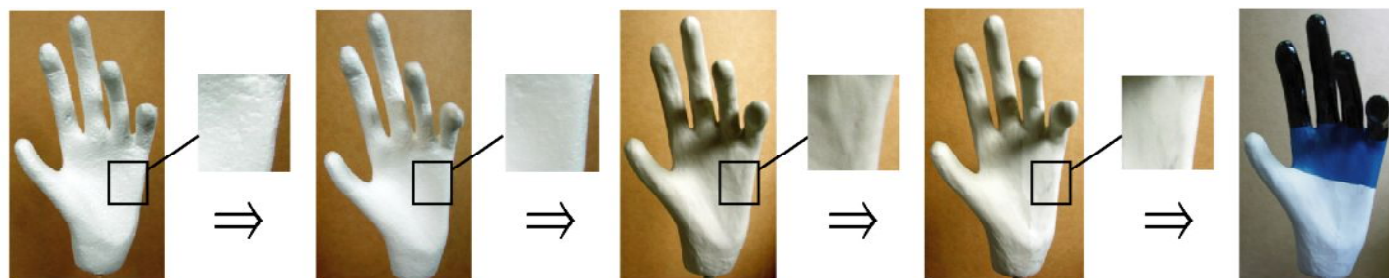

発泡スチロール原型

発泡スチロールの欠損箇所を
タケパテSP-M、またはタケシ
ール液状パテで補修。

タケハード IIを2回塗り。
(刷毛、カップガン等)
塗膜厚が十分ないと割れや
すくなり、上塗りに溶剤系
を塗布すると発泡スチロー
ルまで溶剤が浸透しますの
でご注意ください。

タケハード IIの表面を滑らか
にするのにそのまま研磨も出来
ますが、より手早くするため
には、研磨性に優れたタケシ
ール液状パテを薄く塗り、研磨し
てください。

トップコートには、水性塗料は
もちろんラッカー・溶剤系ウ
レタン塗料をご使用になれます。
黒：レタン60
(関西ペイント社製)
青：ラッカー
(大日本塗料社製)

吹き付けご使用例



← 口径2.5mmカップガンをご使用の場合(薄吹きの場合)

タケハード II 100gに対して、水 6 ~ 7 gの割合で
混合してお使いください。

口径3.0mmシュラクガンをご使用の場合(厚吹きの場合) →

タケハード II 100gに対して、水 3 gの割合で混合して
お使いください。



 竹林化学工業株式会社

東大阪市洪川町3-1-43 TEL06-6721-6165